




FICHA TÉCNICA  
INVERNADERO

**MODELO 48**



# INFORMACIÓN

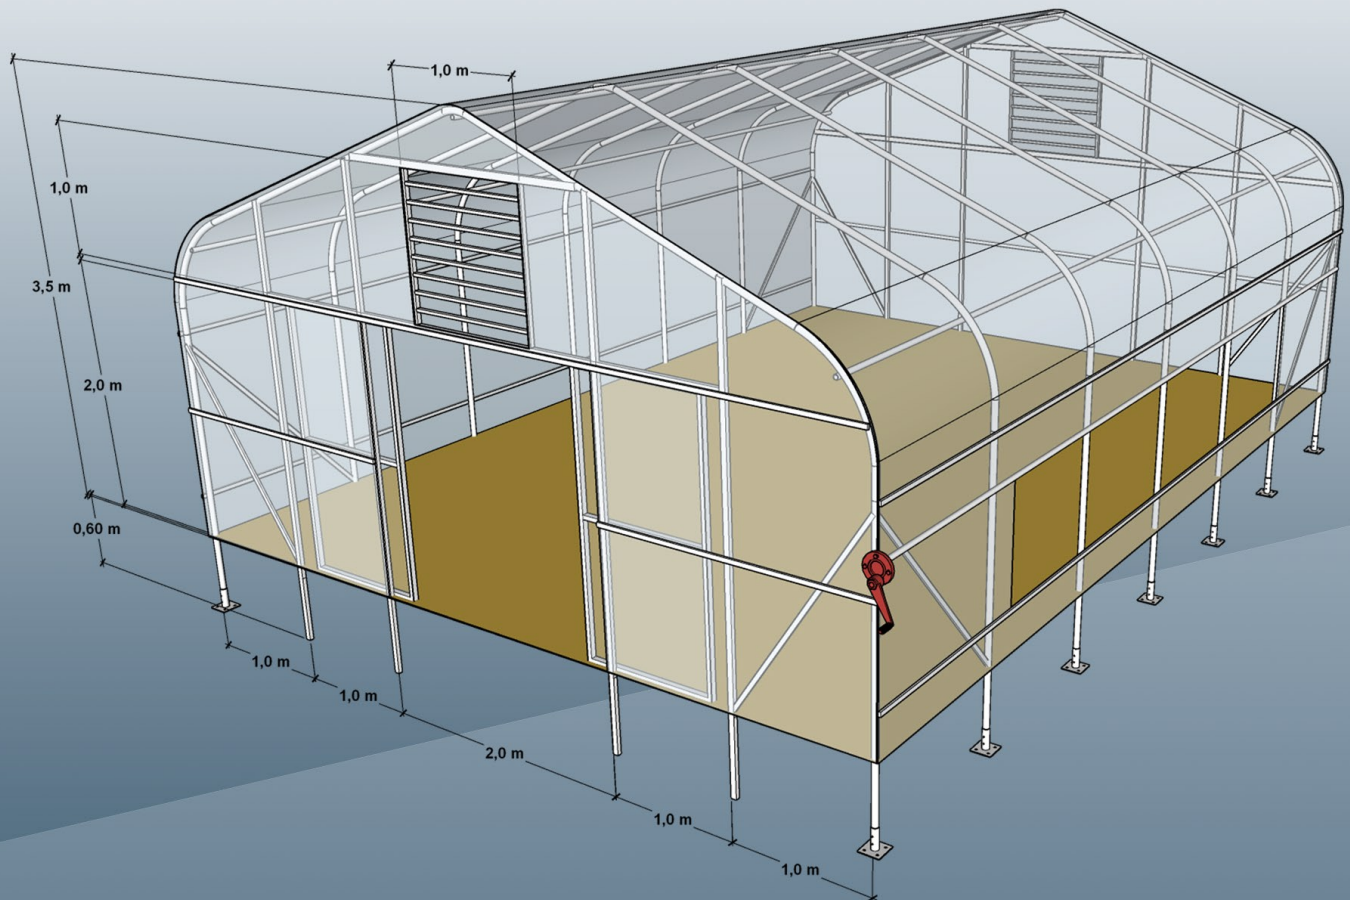

## DIMENSIONES

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| ÁREA TOTAL           | 48 m <sup>2</sup> |
| LARGO                | 8 m               |
| ANCHO                | 6 m               |
| ALTURA CENTRO        | 3,5 m             |
| ALTURA HOMBRO        | 2 m               |
| PROFUNDIDAD BASES    | 60 cm             |
| ESPACIAMIENTO APOYOS | 1,33 m            |

## CARACTERÍSTICAS

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ESTRUCTURA PRINCIPAL  | 42 mm      |
| CUBIERTA (PE)         | 150 micras |
| RESISTENCIA AL VIENTO | 100 km/h   |
| VIDA ÚTIL ESTRUCTURA  | 20 años    |
| VIDA ÚTIL CUBIERTA    | 5 años     |
| VENTILACIONES         | 4          |
| PUERTA                | 2x2 m      |



# DETALLE TÉCNICO

## FUNCIONALIDADES

|                  |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VENTILACIÓN      | <b>Dos sistemas:</b> Uno lateral con enrollamiento manual, protegido con malla antiáfidos, y otro superior con dos ventanas en ambas caras del invernadero para liberar el aire caliente y mejorar la circulación. |
| PUERTA CORREDIZA | Una puerta corrediza de acceso de <b>2 m de ancho por 2 m de alto</b> , facilitando el ingreso de equipos y herramientas.                                                                                          |
| MALLA ANTIAFIDO  | En las ventilaciones laterales para <b>prevenir el ingreso de insectos</b> y proteger los cultivos.                                                                                                                |

## ESTRUCTURA

Acero galvanizado en caliente, con un **recubrimiento de zinc de 275 g/m<sup>2</sup>**, anti-óxido.


|                                    |                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ARCOS Y PILARES                    | <b>Ø42*2 mm</b>                                                                 |
| VIGAS DE CONEXIÓN                  | <b>3 series de tubos de Ø25*1.5 mm en el techo para reforzar la estructura.</b> |
| COLUMNAS DE CARA FRONTAL Y TRASERA | <b>30x50x1.5 mm</b>                                                             |

## CUBIERTA

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| ORIGEN                   | <b>Corea</b>            |
| TIPO                     | <b>Polietileno (PE)</b> |
| ESPESOR                  | <b>150 micras</b>       |
| TRANSMISIÓN DE LA LUZ    | <b>≥ 90%</b>            |
| DIFUSIÓN                 | <b>≥ 80%</b>            |
| TRANSMISIÓN RAYOS UV     | <b>300-390 nm</b>       |
| RESISTENCIA A LA RUPTURA | <b>15 gf/mic</b>        |



# MODELO 3D

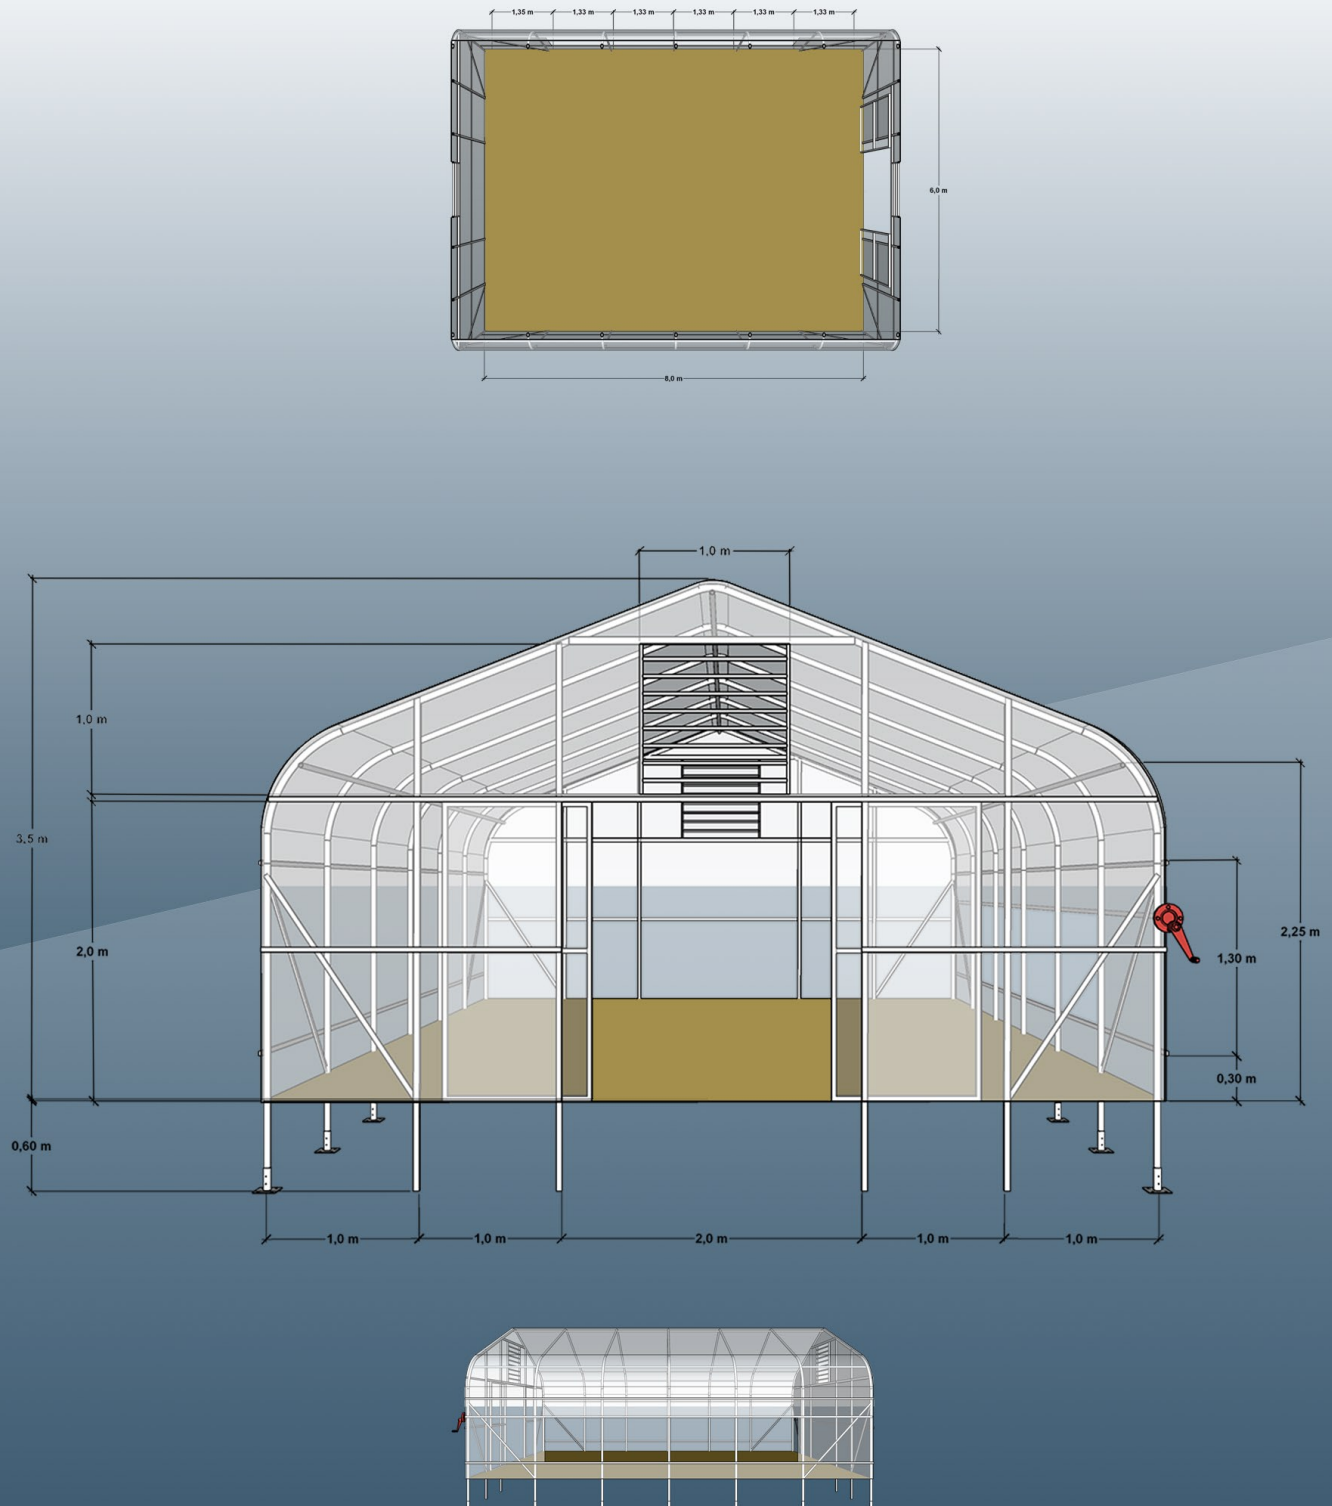

# IMÁGENES







**¡HASTA 5 AÑOS  
DE GARANTÍA!**

**Cotiza tu proyecto con y  
sin instalación en todo Chile**

## **CONTÁCTANOS**

 **+56 9 7714 8388**

 **ventas@baksan.cl**