


*Imagen referencial

FICHA TÉCNICA
INVERNADERO

MODELO 28

INFORMACIÓN

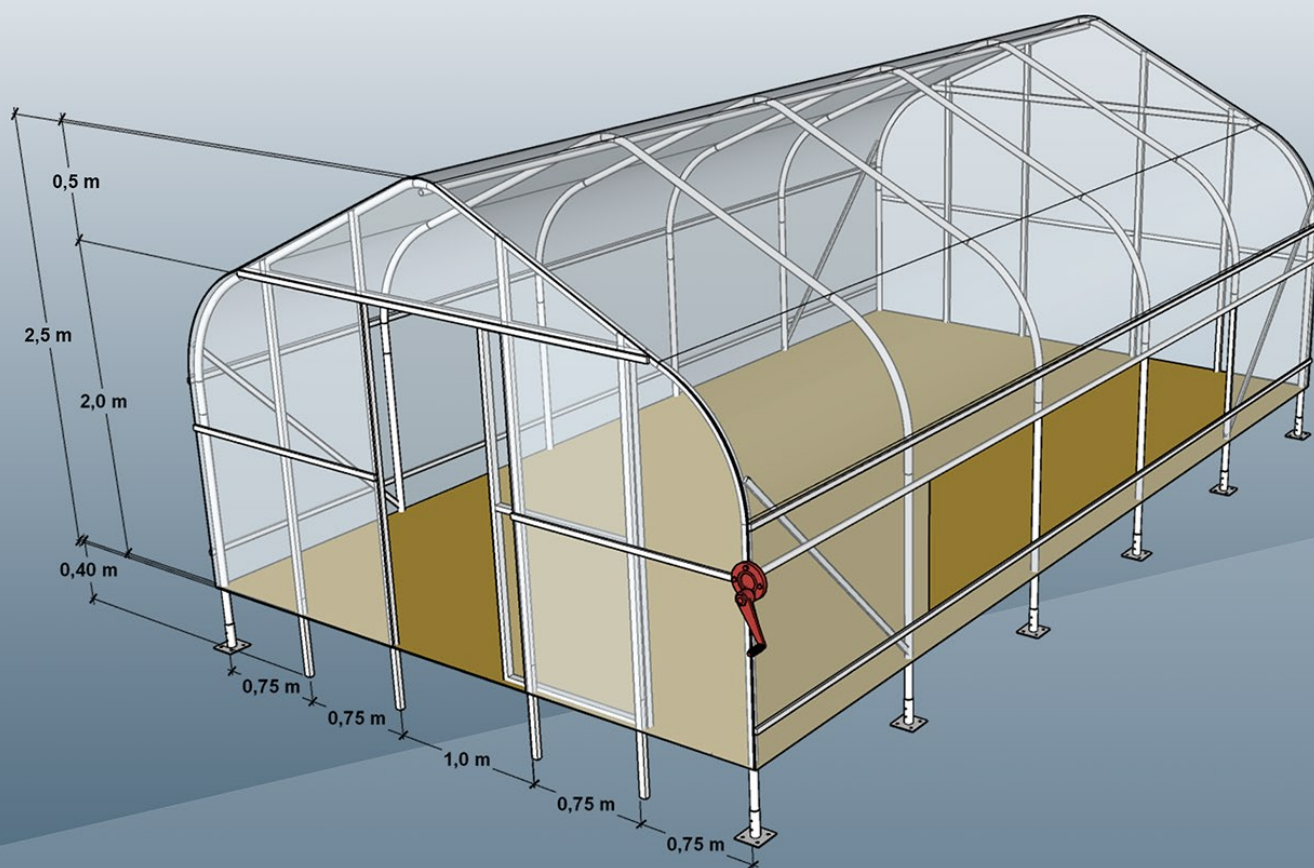

DIMENSIONES

ÁREA TOTAL	28 m ²
LARGO	7 m
ANCHO	4 m
ALTURA CENTRO	2,5 m
ALTURA HOMBRO	1,5 m
PROFUNDIDAD BASES	40 cm
ESPACIAMIENTO APOYOS	1,4 m

CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA PRINCIPAL	32 mm
CUBIERTA (PE)	150 micras
RESISTENCIA AL VIENTO	100 km/h
VIDA ÚTIL ESTRUCTURA	20 años
VIDA ÚTIL CUBIERTA	5 años
VENTILACIONES	1
PUERTA	1x2 m

DETALLE TÉCNICO

FUNCIONALIDADES

VENTILACIÓN	Una cortina de ventilación lateral con enrollamiento manual, protegido con malla antiáfido. Con la apertura de la puerta del invernadero permite liberar el aire caliente y mejorar la circulación. No incluye ventana superior de ventilación.
PUERTA DE ACCESO	Una puerta de acceso de 1 m de ancho por 2 m de alto , que mantiene la hermeticidad del invernadero.
MALLA ANTIAFIDO	En las ventilaciones laterales para prevenir el ingreso de insectos y proteger los cultivos.

ESTRUCTURA




Acero galvanizado en caliente, con un **recubrimiento de zinc de 275 g/m²**, anti-óxido.

ARCOS Y PILARES	Ø32*2 mm
VIGAS DE CONEXIÓN	1 serie de tubos de Ø25*1.5 mm en el techo para reforzar la estructura.
COLUMNAS DE CARA FRONTAL Y TRASERA	30x50x1.5 mm

CUBIERTA

ORIGEN	Corea
TIPO	Polietileno (PE)
ESPESOR	150 micras
TRANSMISIÓN DE LA LUZ	≥ 90%
DIFUSIÓN	≥ 80%
TRANSMISIÓN RAYOS UV	300-390 nm
RESISTENCIA A LA RUPTURA	15 gf/mic

MODELO 3D

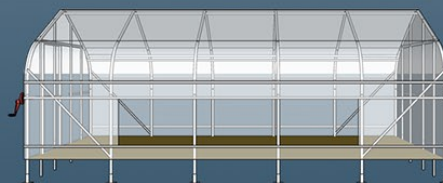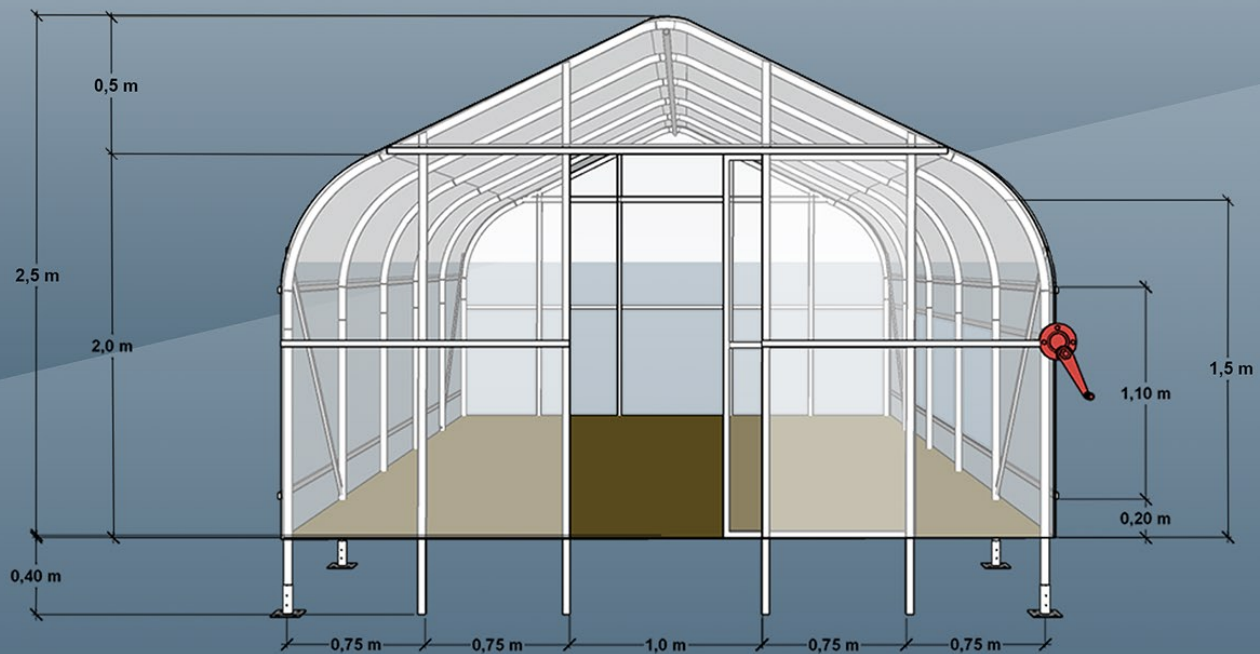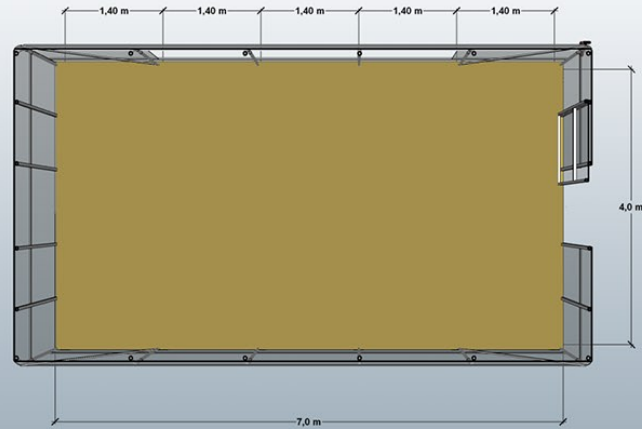

IMÁGENES



*Imágenes referenciales, revisar detalle técnico y render.

A background image of a tomato plant with several green, unripe tomatoes hanging from the vine. The leaves are green and slightly serrated. The image is partially obscured by a dark, semi-transparent banner containing text.

**¡HASTA 5 AÑOS
DE GARANTÍA!**

**Cotiza tu proyecto con y
sin instalación en todo Chile**

CONTÁCTANOS

 **+56 9 7714 8388**

 **ventas@baksan.cl**